

Ultimate StovePipe

MODÈLE USP TUYAU DE POÊLE À DOUBLE PAROI

Ultimate StovePipe est conçu pour permettre d'améliorer la performance d'un poêle à bois. Il présente un aspect élégant, une surface lisse et soignée, vous permettant aussi d'apporter de l'esthétique à votre décoration intérieure.

Un tuyau de poêle à double paroi est le choix idéal pour relier un poêle à bois au conduit de cheminée. Par rapport à un tuyau de poêle à paroi simple, il offre:

- Un dégagement réduit aux matériaux combustibles - 6 po contre 18 po
- Une réduction de l'accumulation de crésote
- Une amélioration du tirage

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- La conception à double paroi isolée d'air donne les résultats suivants:
 - Démarrage plus rapides entraînent moins de fumé!
 - Températures de surface plus basses
 - Température interne plus élevée
 - Rendement du tirage, robuste et stable
 - Réduit l'accumulation d'humidité
 - Réduit l'accumulation de crésote
- Conduit extérieur en acier, 0,018 po d'épaisseur, spécialement conçu pour une adhérence optimale de la peinture et résistance aux rayures
- Une finition de peinture noire métallique durable qui s'harmonise avec la majorité des modèles de poêles à bois
- Réduction de dégagement au mur ou au plafond combustibles de 18 po à 6 po
- Acier inoxydable résistant à la corrosion pour une durabilité et service sans problème
- Composants individuellement emballés pour assurer un état parfait

Meilleure construction et bénéficie de la garantie à vie limitée du groupe Duravent!



POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONTACTEZ VOTRE FOURNISSEUR LOCAL:

Information du fournisseur:

AMERIVENT[®]
PAR duravent



duravent[™]



Cheminées[®]
Sécurité
PAR duravent



SELKIRK[®]
PAR duravent



duravent[™]
HEARTH

Ultimate[™] StovePipe[™]

Tuyau de poêle à double paroi pour tous combustibles



duravent[™]
GROUPE

CONSTRUIRE POUR L'AVENIR

www.duraventgroup.com



© 2024 Groupe Duravent.
Tout droits réservés.
DVG_USP_CN_BR-001E_01-24

AV

CONSTRUCTION

Gaine intérieure: acier inoxydable 0,016 po d'épaisseur

Conduit extérieur: acier satiné 0,018 po d'épaisseur

Soudures en continues: l'intérieur et l'extérieur

Épaisseur de mur: 7/16 po approximatif

Peinture: Noire métallique Stove Bright® (#6309)



Testé et certifié selon
CAN/ULC-641


Intertek



Utilisez ce code QR pour voir les caractéristiques et les options.


INSTALLATION VERTICALE

Pour la plupart des installations verticale, seule une longueur télescopique est requise pour permettre une longueur totale de 39-1/4 po à 72 po.

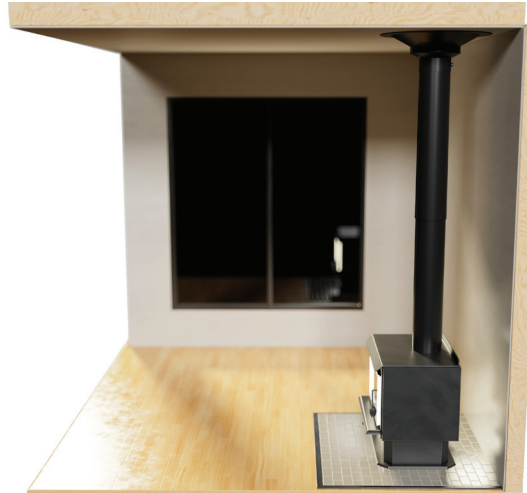

INSTALLATION AVEC TÉ DE NETTOYAGE

Pour la plupart des installations de nettoyage, une section en T sera utilisée lorsque le système de cheminée isolé est décalé de l'appareil, soit pour maintenir les dégagements appropriés de l'appareil ou pour incorporer un nettoyage dans le système de cheminée.

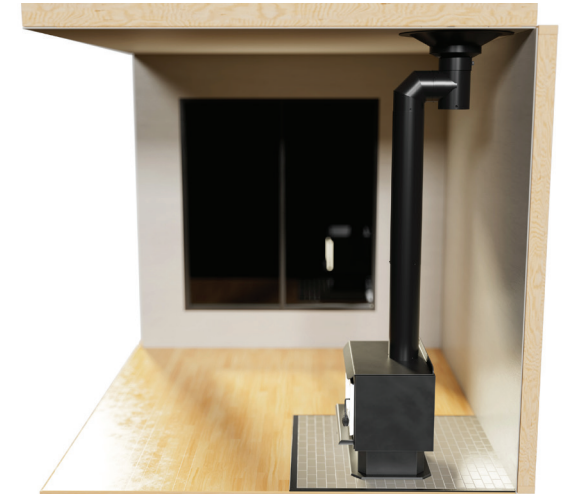

INSTALLATION TRAVERSANT UN MUR (COUDE DE 90°)

Pour la plupart des installations murales, vous n'aurez besoin que d'un coude et d'une longueur télescopique. Si la hauteur du poêle au sommet du coude est inférieure à 48", une variété de longueurs réglables sont disponibles.



INSTALLATION AVEC CHEMINÉE DE MAÇONNERIE

Si la cheminée de maçonnerie existante convient, assurez-vous que la gaine de reliage et l'ouverture sont de la bonne taille pour accepter l'adaptateur de maçonnerie.

