

Connecteur d'évent à gaz flexible DuraConnect II


En plus - il simplifie les déviations entre les sections rigides d'un système d'évent à gaz de type B

Lorsqu'il s'agit à l'évacuation des gaz, nous sommes les spécialistes.

Le connecteur d'évent à gaz flexible à paroi double DuraConnect II de DuraVent est disponible en diamètres de 3, 4 et 5 pouces et longueurs de 2, 3, 4 et 5 pieds, permettant un raccordement facile à un évent rigide de type B. Le DuraConnect II est homologué pour être utilisé comme élément d'un système d'évent à gaz de type B. Au États-Unis, il possède en plus une certification de sécurité pour l'utilisation dans les greniers et les vides sanitaires conditionnés et/ou non conditionnés. Le DuraConnect II élimine le besoin de coudes et simplifie les installations d'évents pour la majorité des appareils au gaz.*

Caractéristiques du connecteur flexible DuraConnect II:

- Connexion simple entre l'appareil et l'évent de type B
- Solide et durable grâce à la construction à paroi double
- Valeur d'isolant thermique comparable à celle d'un évent de type B
- Peut être utilisé là où un raccord d'évent de type B est requis
- Remplace les coudes et simplifie les déviations
- Réduit la condensation
- Sécuritaire et économique
- Dégagement de 1 po aux combustibles

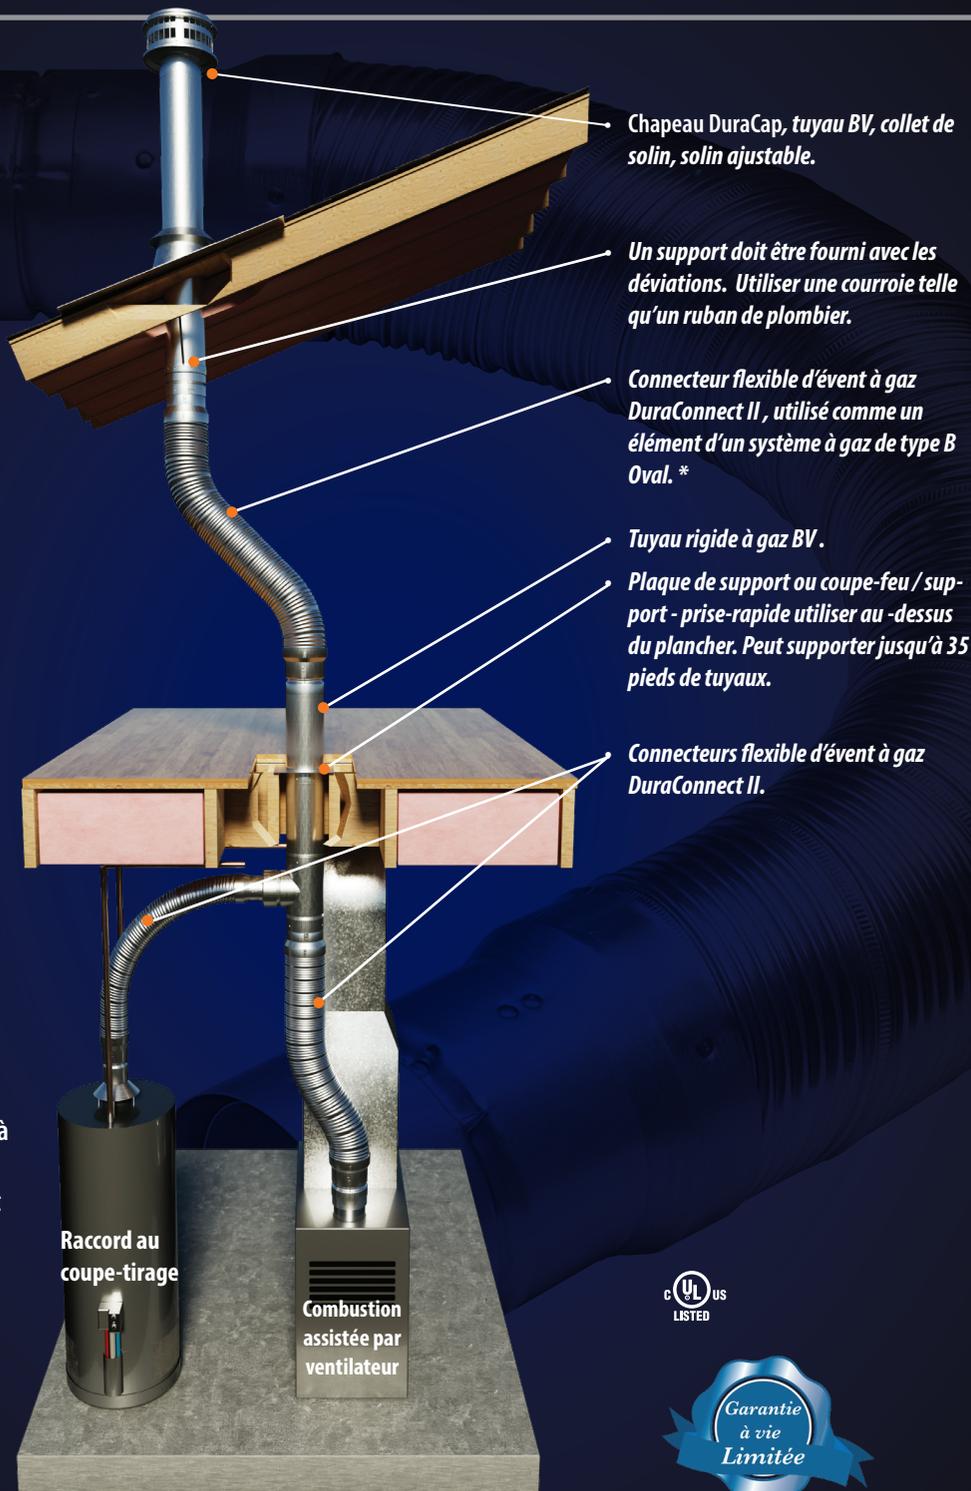

Chapeau DuraCap, tuyau BV, collet de solin, solin ajustable.

Un support doit être fourni avec les déviations. Utiliser une courroie telle qu'un ruban de plombier.

Connecteur flexible d'évent à gaz DuraConnect II, utilisé comme un élément d'un système à gaz de type B Oval.*

Tuyau rigide à gaz BV.

Plaque de support ou coupe-feu / support - prise-rapide utiliser au -dessus du plancher. Peut supporter jusqu'à 35 pieds de tuyaux.

Connecteurs flexible d'évent à gaz DuraConnect II.



Contact

Aide technique professionnelle


DuraVent est fière d'offrir le meilleur service à la clientèle et soutien technique de l'industrie.

Notre équipe de soutien à la clientèle est disponible pour répondre aux questions techniques.

Du lundi au vendredi
5h30 – 16h00 Pacifique | 8h30 – 19h00 Est
Tel: 800-835-4429
Fax: 707-446-4740
customerservice@duravent.com

DuraVent®

800.835.4429 | 707.446.4740 Fax | www.duravent.com
DCII_Brochure_06-2022_V1

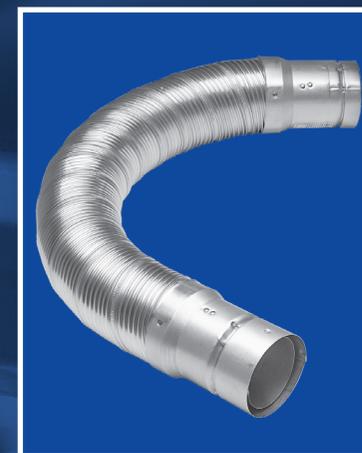

DuraConnect II

DuraConnect II est certifié pour être utilisé dans les greniers et les vides sanitaires conditionnés et / ou non conditionnés.



CONNECTEUR D'ÉVENT À GAZ FLEXIBLE À PAROI DOUBLE

DuraVent®

* Sauf au Canada. Veuillez vérifier les codes du bâtiment locaux et vous référer aux instructions d'installation.

Connecteur d'évent à gaz flexible **DuraConnect II**

En plus - il simplifie les déviations entre les sections rigides d'un système d'évent à gaz de type B




DuraConnect II pour appareils à gaz

Conçu pour être utilisé avec les appareils à gaz équipés d'une hotte et tout autres appareils répertoriés pour utilisation avec un évent à gaz de type B. DuraConnect II est un système de raccordement à paroi double, isolé à l'air, dont la valeur d'isolant thermique est comparable à celle de l'évent à gaz de type "B". La construction à paroi double offre une résistance et une durabilité accrues en plus de réduire le potentiel de condensation.

Répertorié UL

Le connecteur DuraConnect II est homologué par Underwriters Laboratories (UL) pour un dégagement de 1 po (25 mm) aux matériaux combustibles. DuraConnect II peut être utilisé là où des connecteurs d'évent à gaz de type B sont requis et peut être dimensionné conformément aux tableaux applicables aux systèmes munis de connecteurs d'évent de type B. DuraConnect II n'est PAS conçu pour être cloisonné ou pour traverser des combustibles telles que les plafonds, murs, solives de toit ou planchers.

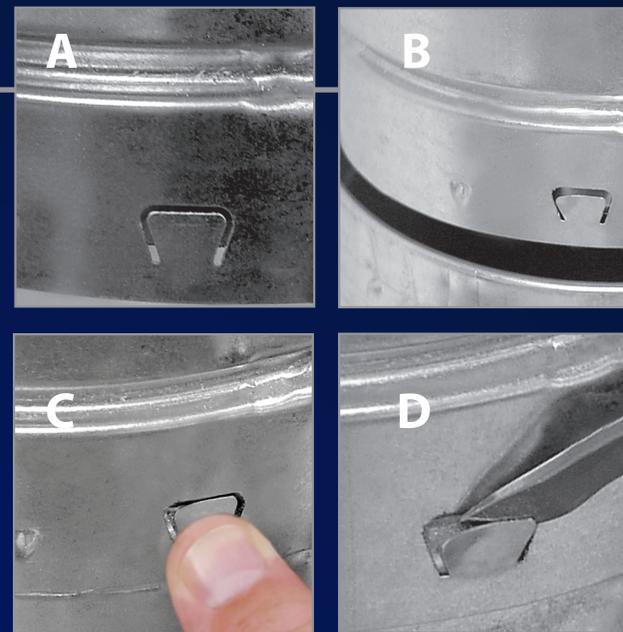

S'emboîte avec un seul coup, ce qui permet de réaliser une application idéale. Pour le démontage, il suffit de tourner le tuyau, aligner les bosses et de le séparer.

Caractéristique DuraTab pour les événements à gaz BV et DuraConnect II

Notre caractéristique unique du DuraTab® a été conçue pour offrir une solution à l'utilisation de vis à métaux pour joindre les sections d'évent à gaz. Dans plusieurs régions des États-Unis, se servir de vis à métal est soit une pratique courante ou une exigence du code d'installation local. L'utilisation de vis à métal de 1/4 de po est coûteuse et prends beaucoup de temps pour les installateurs. L'option du DuraTab® donne à l'installateur la possibilité d'engager cette languette au lieu d'utiliser des vis à métaux.

Pour utiliser l'option DuraTab®, les sections de l'évent à gaz BV/DuraConnect II sont assemblées de façon habituel. Appuyez sur le DuraTab® avec le pouce ou un objet époiné comme un tournevis dans la cannelure de blocage sur le bout mâle du tuyau. Pour désengager le DuraTab®, soulever la languette à l'aide d'un tournevis ou la lame d'un couteau.

Le DuraTab® n'affecte pas la fonctionnalité de notre système de verrouillage BV/DuraConnect II courante. La décision d'utiliser ou non la fonction du DuraTab® est entièrement optionnelle.

Simplifie chaque installation

Ce système de connexion élimine le besoin de coudes et réduit les problèmes de hauteur associés aux événements à gaz rigides, ce qui simplifie énormément l'installation de la plupart des conduits d'évacuation des appareils à gaz. De plus, nous avons des instructions d'installation complètes qui détaillent la façon d'installer votre modèle DuraConnect II. Toutes ces publications sont disponibles sur notre site: www.duravent.com.



RAPIDE, FIALE ET UNE CONNEXION SÉCURITAIRE - CHAQUE FOIS.

Le connecteur d'évent à gaz flexible à paroi double simplifie énormément la plupart des installations d'évents à gaz. DuraConnect II offre une solution économique pour effectuer une déviation entre les sections rigides d'un système d'évent à gaz de type B.



TAILLE	SECTION	CODE	# D'ARTICLE
3"	24"	3BV24DW	810018466
3"	36"	3BV36DW	810018467
3"	48"	3BV48DW	810018468
3"	60"	3BV60DW	810018469

TAILLE	SECTION	CODE	# D'ARTICLE
4"	24"	4BV24DW	810018470
4"	36"	4BV36DW	810018471
4"	48"	4BV48DW	810018472
4"	60"	4BV60DW	810018473

TAILLE	SECTION	CODE	# D'ARTICLE
5"	24"	5BV24DW	810018474
5"	36"	5BV36DW	810018475
5"	48"	5BV48DW	810018476
5"	60"	5BV60DW	810018477